


Unsere Lagerkollektion



Ausschreibungstext

Zweck	WC-Kabinen
Material	Vollspanplatte beidseitig mit Kunstharzplatten belegt (0.8 mm), Gesamtstärke 40 mm.
Aufbau	Elemente Kanten Massivholz, oben und unten 2 mm dicke Rollenränder, Türen Kanten Massivholz, oben und seitlich flächenbündig gefälzt, 2 x lackiert nach RAL/NCS, mit eingetragener Kombidichtung, Einsteckschloss Typ Glutz Swiss (WC-Nuss), Drückergarnitur aus Edelstahl Typ Glutz 5071, Drücker- u. WC-Rosetten 5620/5380.4 clips (innen Dreholive, aussen rot-grün mit Münzschlitz für Notentriegelung). Fussstützen aus Edelstahl Ø 18 mm mit Bodenrosette.
System	System «Iris» oder gleichwertiges.
Farbe	Nach Wahl aus Firmenkollektion (Pfleiderer).
Anlagenhöhe	Nach Mass, wahlweise mit oder ohne Bodenabstand.
Submission	BKP 277.2 Feststehende Elementwände NPK 632 Feststehende Elementwände

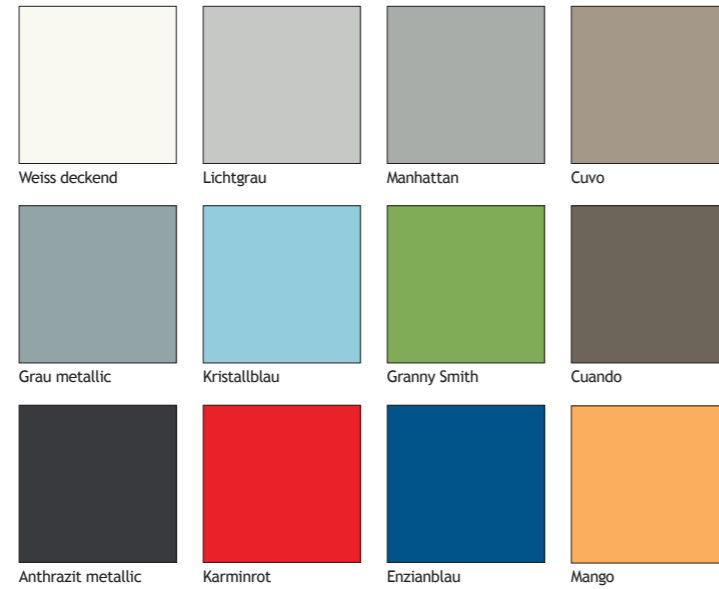


SAKA AG
Kanalstrasse 14
5745 Safenwil

Tel. 062 723 11 11
Fax 062 723 01 44

www.saka.ch
info@saka.ch



WC-Trennwandsystem «Iris»

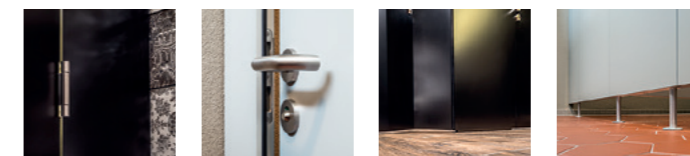


SAKA AG
Kanalstrasse 14
5745 Safenwil

Tel. 062 723 11 11
Fax 062 723 01 44

www.saka.ch
info@saka.ch

WC-Trennwandsystem «Iris»



Türen

Dimensionen:
60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm (üblich 60 cm)
Spezielle Abmessungen je nach Bedarf auf Anfrage

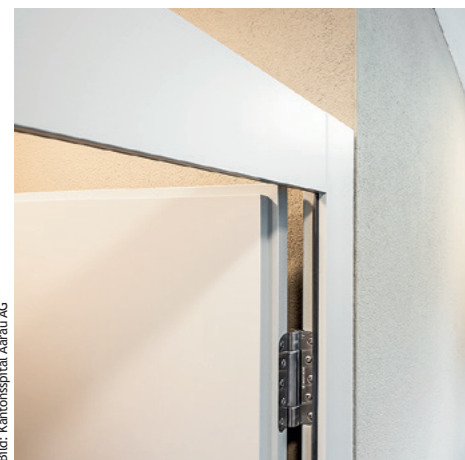


Bild: Kantonsspital Aarau AG

Wandaufbau

Trägerplatte beidseitig mit Kunstharzplatten belegt,
Gesamtdicke 40 mm

(Holzspanplatte mit Feinspandek 38 mm,
Hochdruckschichtstoffplatte 0.8 mm, Kollektion
Pfleiderer)

Rahmenlose Konstruktion mit verdeckter Montage

Beschläge

Drückergarnitur (Marke, Typ):

- Glutz 5071 Memphis Edelstahl matt
- Glutz 5620C Clips-Drückerrosette rund, Höhe 8 mm /
- Glutz 5380C WC-Clips-Rosette rund, Höhe 8 mm

Einsteckschloss (Marke, Typ):


- Glutz Z-Schloss Swiss 1001.4, Rundstulp Edelstahl matt,
Delrinfalle, WC-Nuss 7 mm

Band (Typ Saka):

- Simonswerk Objektband Variant VN 2828 Edelstahl matt,
für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen

Trennwandstützen (Typ Saka):

- Profilrohr Edelstahl Ø 18 mm; Bodenrosette Edelstahl,
flach, Ø 50 mm, Dicke 2 mm




Wand- und Bodenbefestigung

Befestigungsprofile in Schattenfuge

- Schrauben Ø 5 mm, L 60 mm mit Nylohdübel
(Die Befestigung auf Gipskartonplatten erfordert
keine Holzeinlagen)

Trennwandstützen

- Injektionstechnik (Bohrloch Ø 26 mm, bei Bodenheizung
ca. 25 mm, sonst 50 mm tief) Stützen im Bohrloch mit
Verbundmörtel Hilti HIT-HY verankert
(Ausnahmen: Klebe- oder Schraubtechnik bei
Elektro-Bodenheizung bzw. Holzböden)



Sonderzubehör

- Türband Objektband TECTUS, komplett
verdeckt liegend
- Kleiderhaken Mantelhaken Edelstahl matt,
Profil 20 x 3 mm, mit Schrauben
- Bezeichnungsschilder Damen, Herren, Rollstuhl,
Putzraum, Dusche, usw.
- Puffer Kunststoff, selbstklebend, rund
- Türschliesser GEZE
- Notentriegelung Münzschlitz-Notöffnung

Spezielle Materialkonzepte

- Kunstharzdekore:
Argolite, Polyrey, FunderMax, Kronospan, Egger,
Formex, Print oder andere

Spezielle Oberflächen:


- Aluminium belegt (farblose eloxiert oder pulverlackiert)
- Echtholz furniert, lackiert
- deckend lackiert nach RAL oder NCS
- grundiert, zum bauseits Streichen

Beschläge:

- Glutz, MEGA, HOPPE, Hewi, FSB, Jado, oder andere



Schnitt

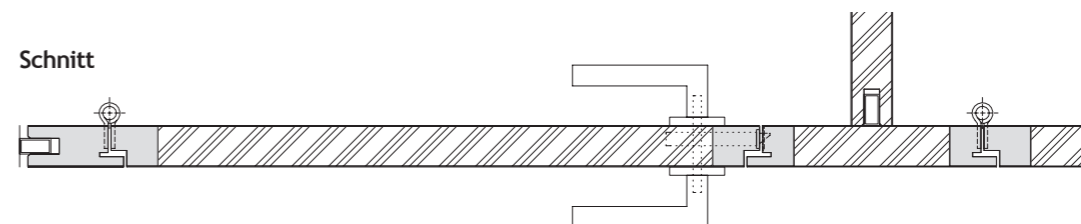

Eckverbindung Iris



Iris ab Boden



Iris auf Fussstützen

