


La nostra collezione a magazzino

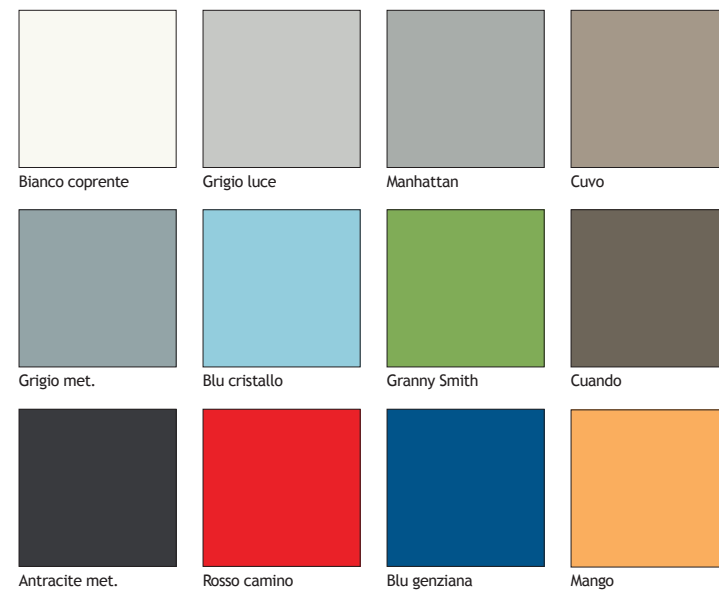

Testo per bandi di concorso

Destinazione d'uso Cabine per WC

Materiale Pannello in truciolato pieno rivestito su entrambi i lati con pannelli in resina sintetica (0,8 mm), spessore totale 40 mm.

Struttura Bordi elementi legno massiccio, bordi superiori e inferiori in rotolo di 2 mm di spessore, bordi porte legno massiccio, con battuta superiore e laterale a raso, 2 verniciature secondo RAL/NCS, con guarnizione combinata incanalata, serratura a incasso modello Glutz Swiss (quadro maniglia WC). Set maniglia in acciaio inox modello Glutz 5071, rosette maniglia e WC 5620/5380.4 a clip (all'interno nottolino, all'esterno rosso-verde con scanalatura per moneta per apertura di emergenza). Piedini d'appoggio in acciaio inox. Ø 18 mm con rosetta a pavimento.

Sistema Sistema «Iris» o equivalente.

Colore A scelta dalla collezione aziendale (Pfleiderer).

Altezza di montaggio Su misura, a scelta con o senza distanza dal pavimento.

Offerta d'appalto CCC 277.2 Pareti a elementi fissi
CPN 632 Pareti a elementi fissi




SAKA AG
Kanalstrasse 14
5745 Safenwil

Tel. 062 723 11 11
Fax 062 723 01 44

www.saka.ch
info@saka.ch



Sistema di pareti divisorie per WC «Iris»

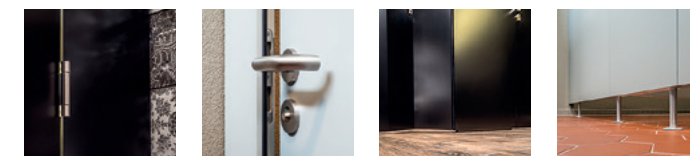


SAKA AG
Kanalstrasse 14
5745 Safenwil

Tel. 062 723 11 11
Fax 062 723 01 44

www.saka.ch
info@saka.ch

Sistema di pareti divisorie per WC «Iris»



Porte

Dimensioni:
60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm (normalmente 60 cm)
Su richiesta misure speciali a seconda delle esigenze

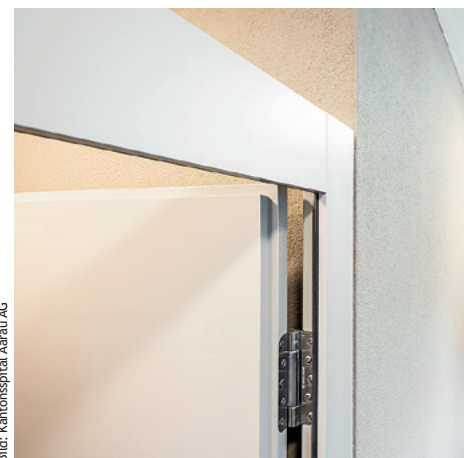


Bild: Kantonsspital Aarau AG

Struttura della parete

Pannello portante rivestito su entrambi i lati con pannelli in resina sintetica, spessore totale 40 mm (Pannello in truciolato con pannello di particelle 38 mm, pannello laminato ad alta pressione 0,8 mm, collezione [Pfleiderer](#))

Senza telaio con montaggio a scomparsa

Ferramenta

Set maniglia (marca, modello):

- [Glutz 5071 Memphis](#) acciaio inox opaco
- [Glutz 5620C Rosetta](#) maniglia a clip tonda, altezza 8 mm
- [Glutz 5380C Rosetta WC](#) a clip tonda, altezza 8 mm

Serratura a incasso (marca, modello):

Serratura [Glutz Z Swiss 1001.4](#), testiera tonda acciaio inox opaco, scrocco Delrin, quadro maniglia WC 7 mm

Cerniera (modello [Saka](#)):

Cerniera Variant VN 2828 [Simonswerk](#) acciaio inox opaco, per porte con battuta a raso

Supporti parete divisoria (modello [Saka](#)):

Tubo profilato acciaio inox Ø 18 mm; rosetta a pavimento acciaio inox, piatta, Ø 50 mm, spessore 2 mm



Fissaggio a parete e pavimento

Profilati di fissaggio in scuretto

Viti Ø 5 mm, L 60 mm con tassello in nylon (Il fissaggio su pannelli in cartongesso non richiede inserti in legno)

Supporti parete divisoria

Iniezione (foro Ø 26 mm, in caso di riscaldamento a pavimento ca. 25 mm, altrimenti 50 mm di profondità) Supporti ancorati nel foro con ancorante Hilti HIT-HY (Eccezioni: incollaggio o avvvitamento in caso di riscaldamento a pavimento elettrico o pavimenti in legno)



Accessori speciali

- Cerniera porta Cerniera TECTUS, completamente a scomparsa
- Gancio appendiabiti Gancio portacappotto acciaio inox opaco, profilato 20 x 3 mm, con viti
- Targhette Donne, uomini, sedia a rotelle, locale pulizia, doccia ecc.
- Respingente Plastica, autoadesivo, tondo
- Chiudiporta [GEZE](#)
- Apertura di emergenza Apertura di emergenza con scanalatura per moneta

Concept di materiali speciali

Elementi decorativi in resina sintetica: [Argolite](#), [Polyrey](#), [FunderMax](#), [Kronospan](#), [Egger](#), [Formex](#), [Print](#) o altri

Superfici speciali:


- Alluminio rivestito (anodizzato incolore o verniciato a polvere)
- Vero legno impiallacciato, verniciato
- Verniciatura coprente secondo RAL o NCS
- Con primer per tinteggiatura in loco

Ferramenta:


[Glutz](#), [MEGA](#), [HOPPE](#), [Hewi](#), [FSB](#), [Jado](#) o altri



Sezione

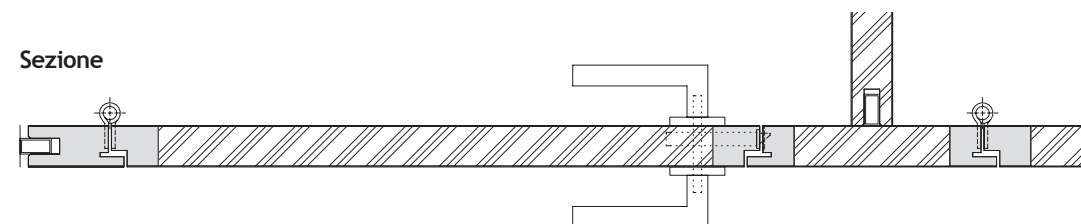

Giunto angolare Iris



Iris da pavimento



Iris su piedini d'appoggio

