

Notre collection



Description

Application	Cabines de WC
Matériau	Panneau de particules plein revêtu des deux côtés de résine synthétique (0,8 mm), épaisseur totale de 40 mm.
Construction	Chants des éléments en bois massif, chants en bobine de 2 mm d'épaisseur en haut et en bas, contours des portes en bois massif, parties supérieures et latérales à fleur, avec battue, laquées 2 x selon le RAL/NCS, avec joint combiné inséré dans une rainure, serrure à mortaise de type Glutz Suisse (noix pour WC). Garniture de poignée en acier inoxydable de type Glutz 5071, clips pour rosaces de poignée et WC 5620/5380.4 (olive de verrou à l'intérieur, à l'extérieur rouge-vert avec fente pour pièce pour déverrouillage de secours).
Système	Système «Iris Sentio» ou équivalent.
Coloris	Au choix dans la collection de la maison (Pfleiderer).
Hauteur de paroi	Fermée à la hauteur de la pièce.
Soumission	BKP 277.2 Parois à éléments fixes CAN 632 Parois à éléments fixes



SAKA AG
Kanalstrasse 14
5745 Safenwil

Tél. 062 723 11 11
Fax 062 723 01 44

www.saka.ch
info@saka.ch



Systeme de cloisons pour WC «Iris Sentio»



SAKA AG
Kanalstrasse 14
5745 Safenwil

Tél. 062 723 11 11
Fax 062 723 01 44

www.saka.ch
info@saka.ch

Système de cloisons pour WC «Iris Sentio»



Construction de la paroi

Panneau porteur revêtu des deux côtés de résine synthétique, épaisseur totale de 40 mm

(panneau de particules de 38 mm avec couche de couverture fine, plaque de stratifié haute pression 0,8 mm, collection [Pfleiderer](#))

Construction sans cadre avec montage dissimulé

Ferrures

Garniture de poignée (marque, type):

[Glutz 5071](#) Memphis acier inoxydable mat

[Glutz 5620C](#) rosaces à clip pour poignée rondes, hauteur 8 mm / [Glutz 5380C](#) clips pour rosaces de WC ronds, hauteur 8 mm

Serrure à mortaise (marque, type):

Serrure [Glutz Z Swiss 1001.4](#), tête ronde acier inoxydable mat, pêne en Delrin, noix pour WC 7 mm

Fiches (Type [Saka](#)):

Fiches [Simonswerk](#) Variant VN 2828 acier inoxydable mat, pour portes à fleur, avec battue.

Fixation de mur et de sol

Profil de fixation en joint creux

Vis Ø 5 mm, de 60 mm de longueur avec chevilles en nylon (la fixation sur des panneaux de carton-plâtre ne requiert pas de support en bois)




Portes

Dimensions:

60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm (généralement 60 cm)

Dimensions spéciales disponibles à la demande si nécessaire.



Accessoires spéciaux

Fiches de porte	Fiches TECTUS, entièrement dissimulée
Patère pour vêtements	patère pour manteaux en acier inoxydable mat, profilé de 20 x 3 mm, avec vis
Plaques signalétiques	Femmes, Hommes, Fauteuils roulants, Local de nettoyage, Douche, etc.
Butoir	Plastique, auto-collant, circulaire
Ferme-porte	Geze
Déverrouillage de secours	Fente pour pièce pour déverrouillage de secours

Conceptions spéciales du matériau

Décors en résine synthétique:

[Argolite](#), [Polyrey](#), [FunderMax](#), [Kronospan](#), [Egger](#), [Formex](#), [Print](#), etc.

Finitions de surface spéciales:


- recouvert d'aluminium (anodisé incolore ou laqué par pulvérisation)
- bois véritable plaqué, laqué
- entièrement laqué selon le RAL ou le NCS
- avec sous-couche, à peindre lors des travaux

Ferrures:


[Glutz](#), [MEGA](#), [HOPPE](#), [Hewi](#), [FSB](#), [Jado](#), etc.



Coupe

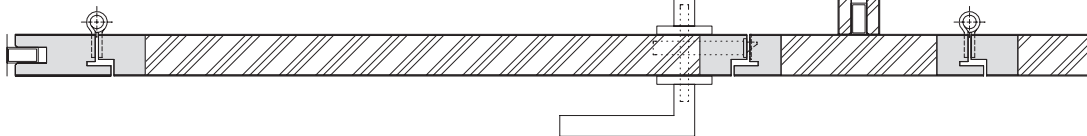

Raccord d'angle
Iris Sentio



Iris Sentio (fermé
sol-plafond)

